

Каталог продукции
ШАРОВЫЕ КРАНЫ



**НАДЕЖНО
ИСПЫТАНО
В СРОК!**

СОДЕРЖАНИЕ



ОТ ПРОДАЖ К ПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ	3
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 65-150	
приварное, фланцевое и комбинированное исполнение	4
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 15-50	
приварное, фланцевое, муфтовое и комбинированное исполнение	5
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 200-300	
приварное, комбинированное и фланцевое исполнение	6
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 400-600	
приварное, фланцевое и комбинированное исполнение	7
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 700-1400	
приварное исполнение	8
СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN 250-1400	
приварное и фланцевое исполнение	9
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 15-40	
приварное, фланцевое, комбинированное и муфтовое исполнение	10
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 50-125	
приварное, фланцевое и комбинированное исполнение	11
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 150	
приварное, комбинированное и фланцевое исполнение	12
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 200-300	
приварное, комбинированное и фланцевое исполнение	13
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 400-600	
приварное и фланцевое исполнение	14
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 700-1400	
приварное исполнение	15
ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN 200-1400	
приварное и фланцевое исполнение	16

ОТ ПРОДАЖ К ПРОИЗВОДСТВУ В РОССИИ



Многолетний ОПЫТ работы с проблемами и потребностями клиентов.

В 2003 году, после трех лет работы в продажах, вначале фланцев а потом и трубопроводной арматуры, я основал компанию ЗАО «АрмЭнергоСпецКомплект» (окращенно ЗАО «АЭСК» [с 2016 года ООО «АЭСК»]). В том же 2003 году был подписан договор о представительских полномочиях с Курганским Заводом Трубопроводной Арматуры «ИКАР». Наше успешное взаимодействие с Курганским заводом продолжалось до того момента, как ушел с поста Генерального Директора Макаров Владимир Васильевич (2006 г).

Начиная с 2005 года, мы стали продвигать продукцию ZPA «Реску» (Чешская республика), а в 2009 к числу наших присоединилась компания VEXVE Oy (Финляндия). Эти наши партнеры хорошо известны в России, как производители надежной и во многом уникальной продукции для рынка трубопроводной арматуры. Теперь, опираясь на многолетний опыт, мы открыли свое производство.

На сегодняшний день знание сильных и слабых сторон опытных производителей позволяет нам предложить Вам достойную альтернативу.

МЫ ИЗГОТАВЛИВАЕМ СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ И ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ДИСКОВЫЕ, ЗАПОРНЫЕ И ЗАПОРНО-РЕГУЛИРУЮЩИЕ ЗАТВОРЫ.

Вы можете использовать их для жидких сред:

- в Энергетике, при производстве тепловой и электрической энергии;
- в сетях Отопления и Охлаждения;
- для Транспортировки и переработки нефти и нефтепродуктов;
- в других средах, при условии нейтральности к материалам нашего изделия;

Наша продукция отличается:

- надежной конструкцией и элитными материалами;
- уплотнением металл-металл;
- герметичностью по классу «А» в оба направления;
- фланцевым или приварным соединением с трубопроводом.

Сделав нас своим партнером Вы получите:

- уникальную и надежную Трубопроводную арматуру;
- короткие сроки производства и поставки;
- гарантию производителя в 24 месяца с даты отгрузки (при необходимости можем рассмотреть возможность расширенной гарантии);
- условия работы, ориентированные на долготейшее сотрудничество.

Ждем Вас, среди партнеров и друзей!

Генеральный Директор ООО «АЭСК» Сурен Акопджян

ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕРИЙНО ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ ШАРОВЫХ КРАНОВ В СТАНДАРТНОМ ИСПОЛНЕНИИ

АЭСК КШПФ-50-25

КШ — Кран Шаровой

Условный проход крана

П — полнопроходный

Н — «стандартнопроходной»
(его диаметр отверстия в шарике меньше на один диаметр, чем труба, на которую он ставится)

Номинальное давление

Номинальный диаметр

Тип исполнения

Ф — фланцевое, **П** — приварное, **М** — муфтовое




СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 65-150

приварное, фланцевое и комбинированное исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпindelь	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольцауплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

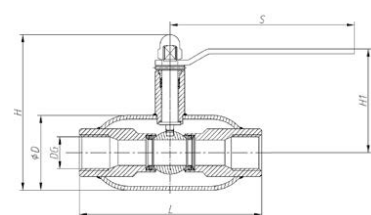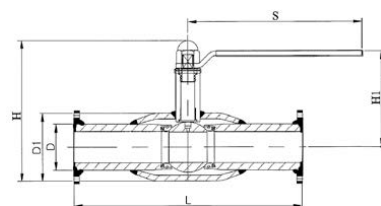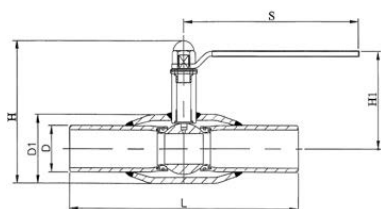

DN	Обозначение	D	D1	H1	H2	H3	H4
mm							
15	АЭСК КШНП-15-25	21,3	38	210	145	110	90
20	АЭСК КШНП-20-25	26,8	42	230	150	110	90
25	АЭСК КШНП-25-25	33,5	54	230	160	120	90
32	АЭСК КШНП-32-25	43	60	230	160	130	100
40	АЭСК КШНП-40-25	48	76	260	230	160	120
50	АЭСК КШНП-50-25	58	89	260	230	175	130

DN	Обозначение	D	D1	H1	H2	H3	H4
mm							
15	АЭСК КШНФ-15-25	21,3	38	215	145	110	90
20	АЭСК КШНФ-20-25	26,8	42	235	150	110	90
25	АЭСК КШНФ-25-25	33,5	54	235	160	120	90
32	АЭСК КШНФ-32-25	43	60	235	160	130	100
40	АЭСК КШНФ-40-25	48	76	266	230	160	120
50	АЭСК КШНФ-50-25	58	89	266	230	175	130

DN	Обозначение	DG	D	L	H	H1	S
mm							
15	АЭСК КШНМ-15-25	1/2"	42	130	110	90	145
20	АЭСК КШНМ-20-25	3/4"	54	155	120	90	160
25	АЭСК КШНМ-25-25	1"	60	165	130	100	160
32	АЭСК КШНМ-32-25	1 1/4"	76	190	160	120	230
40	АЭСК КШНМ-40-25	1 1/2"	89	210	175	130	230
50	АЭСК КШНМ-50-25	2"	108	220	195	140	290

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ



СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 15-50

приварное, фланцевое, муфтовое и комбинированное исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды	любое
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

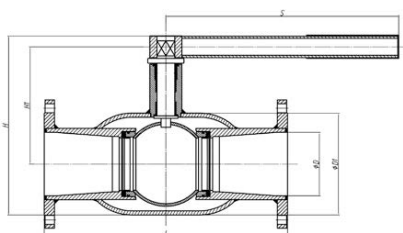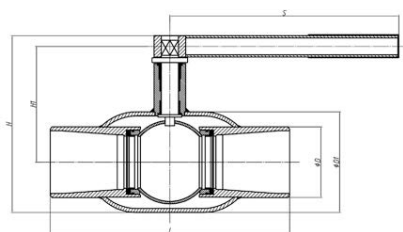

DN	Обозначение	D	D1	H	H1	S	L
mm							
65	АЭСК КШНП-65-25	76	108	195	130	300	300
80	АЭСК КШНП-80-25	89	127	225	150	300	300
100	АЭСК КШНП-100-25	108	159	260	170	400	325
125	АЭСК КШНП-125-25	133	194	310	200	400	325
150	АЭСК КШНП-150-25	159	219	340	220	500	350

DN	Обозначение	D	D1	H	H1	S	L
mm							
65	АЭСК КШНФ-65-25	76	108	195	130	290	310
80	АЭСК КШНФ-80-25	89	127	225	150	300	310
100	АЭСК КШНФ-100-25	108	159	260	170	400	340
125	АЭСК КШНФ-125-25	133	194	310	200	400	340
150	АЭСК КШНФ-150-25	159	219	340	220	500	365

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ



СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 200-300

приварное, комбинированное и фланцевое исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

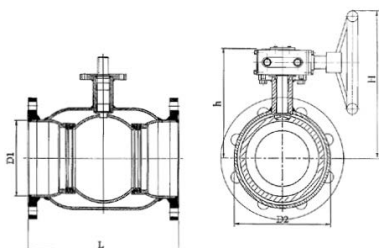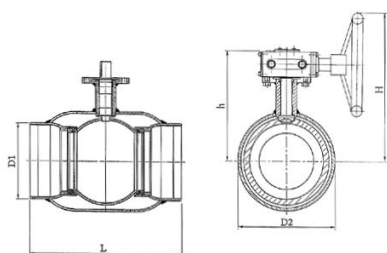

DN	Обозначение	D1	D2	L	H	h
		mm				
200	АЭСК КШНП-200-25	219	273	420	460	350
250	АЭСК КШНП-250-25	273	351	555	520	390
300	АЭСК КШНП-300-25	325	426	650	640	465

DN	Обозначение	D1	D2	L	H	h
		mm				
200	АЭСК КШНФ-200-25	219	273	440	460	350
250	АЭСК КШНФ-250-25	273	351	575	520	390
300	АЭСК КШНФ-300-25	325	426	670	640	465

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 400-600

приварное, фланцевое и комбинированное исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ/ Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

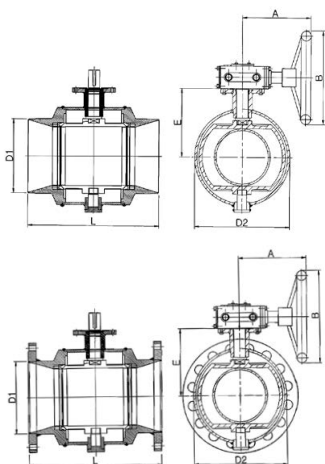

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
400	АЭСК КШНП-400-25	426	560	760	455	500	420
500	АЭСК КШНП-500-25	530	660	820	455	500	470
600	АЭСК КШНП-600-25	630	820	960	480	800	610

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
400	АЭСК КШНФ-400-25	426	560	790	455	500	420
500	АЭСК КШНФ-500-25	530	660	850	455	500	470
600	АЭСК КШНФ-600-25	630	820	960	480	800	610

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 700-1400

приварное исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа;
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

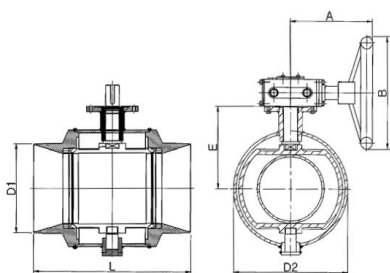

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
700	АЭСК КШНП-700-25	720	1020	1230	480	800	670
800	АЭСК КШНП-800-25	820	1150	1520	650	900	740
900	АЭСК КШНП-900-25	920	1280	1530	790	900	830
1000	АЭСК КШНП-1000-25	1020	1430	1720	790	900	940
1200	АЭСК КШНП-1200-25	1220	1600	1960	820	1000	1050
1400	АЭСК КШНП-1400-25	1140	1920	2200	по запросу		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


СТАНДАРТНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN 250-1400

приварное и фланцевое исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20, сталь 20Л / Сталь 09Г2С, сталь 20ГЛ
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

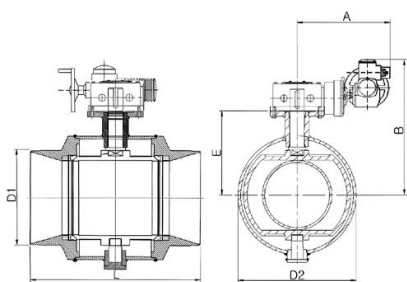

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
250	АЭСК КШНП-250-25	273	351	575	371	583	302
300	АЭСК КШНП-300-25	325	426	670	380	669	350
400	АЭСК КШНП-400-25	426	560	760	661	759	420
500	АЭСК КШНП-500-25	530	660	820	661	836	470
600	АЭСК КШНП-600-25	630	820	960	661	966	610
700	АЭСК КШНП-700-25	720	1020	1230	691	1024	670
800	АЭСК КШНП-800-25	820	1150	1520	648	1140	740
900	АЭСК КШНП-900-25	920	1280	1530	691	1177	830
1000	АЭСК КШНП-1000-25	1020	1430	1720	802	1268	940
1200	АЭСК КШНП-1200-25	1220	1600	1960	914	1360	1050
1400	АЭСК КШНП-1400-25	1140	1920	2200	по запросу		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ




ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 15-40

приварное, фланцевое, комбинированное и муфтовое исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

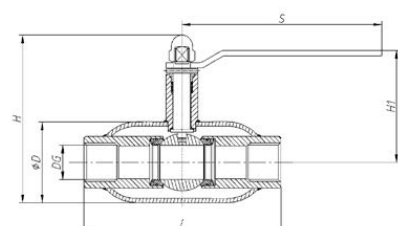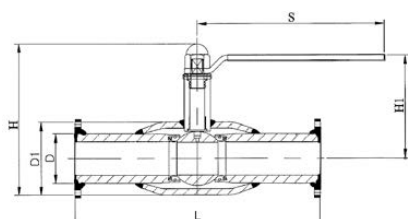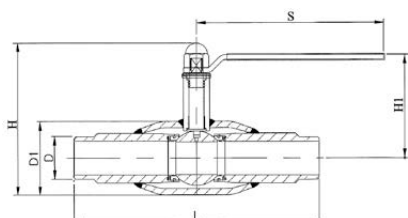

DN	Обозначение	D	D1	L	S	H	H1
mm							
15	АЭСК КШПП-15-25	21,3	42	230	150	110	90
20	АЭСК КШПП-20-25	26,8	54	230	160	120	90
25	АЭСК КШПП-25-25	33,5	60	230	160	130	100
32	АЭСК КШПП-32-25	43	76	260	230	160	120
40	АЭСК КШПП-40-25	48	89	260	230	175	130

DN	Обозначение	D	D1	L	S	H	H1
mm							
15	АЭСК КШПФ-15-25	21,3	42	235	150	110	90
20	АЭСК КШПФ-20-25	26,8	54	235	160	120	90
25	АЭСК КШПФ-25-25	33,5	60	235	160	130	100
32	АЭСК КШПФ-32-25	43	76	266	230	160	120
40	АЭСК КШПФ-40-25	48	89	266	230	175	130

DN	Обозначение	DG	D	L	H	H1	S
mm							
15	АЭСК КШПМ-15-25	1/2"	42	130	110	90	150
20	АЭСК КШПМ-20-25	3/4"	54	155	120	90	160
25	АЭСК КШПМ-25-25	1"	60	165	130	100	160
32	АЭСК КШПМ-32-25	1 1/4"	76	190	160	120	230
40	АЭСК КШПМ-40-25	1 1/2"	89	210	175	130	230
50	АЭСК КШПМ-50-25	2"	108	220	195	140	290

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 50-125

приварное, фланцевое и комбинированное исполнение




Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Номинальное давление, PN:	0,6 МПа; 1,0 МПа; 1,6 МПа; 2,5 МПа; 4,0 МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

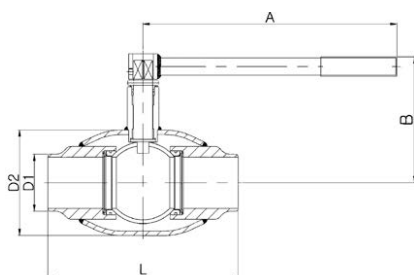

DN	Обозначение	D1	D2	A	B	L
mm						
50	АЭСК КШПП-50-25	58	108	300	140	300
65	АЭСК КШПП-65-25	76	127	300	160	300
80	АЭСК КШПП-80-25	89	159	400	180	300
100	АЭСК КШПП-100-25	108	194	400	210	325
125	АЭСК КШПП-125-25	133	219	500	220	350

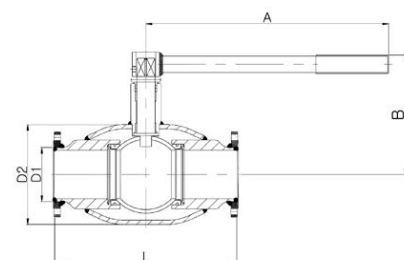

DN	Обозначение	D1	D2	A	B	L
mm						
50	АЭСК КШПФ-50-25	58	108	300	140	310
65	АЭСК КШПФ-65-25	76	127	300	160	310
80	АЭСК КШПФ-80-25	89	159	400	180	310
100	АЭСК КШПФ-100-25	108	194	400	210	340
125	АЭСК КШПФ-125-25	133	219	500	220	365

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 150

приварное, комбинированное и фланцевое исполнение



Основные характеристики: цельносварные шаровые краны

Климатическое исполнение: У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69

Рабочая среда: вода, рабочие среды группа 2
ТР ТС 032/2013

Направление подачи рабочей среды: любое

Номинальное давление, PN: 0,6МПа; 1,0МПа; 1,6МПа;
2,5МПа; 4,0МПа



Температура рабочей среды: до $\approx +200^{\circ}\text{C}$

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005,
ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали

Наименование материала

Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20, сталь 20Л / Сталь 09Г2С, сталь 20ГЛ
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

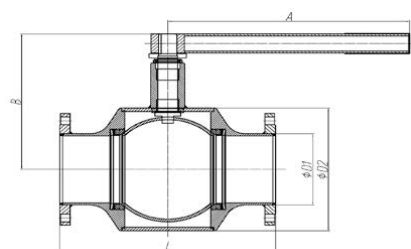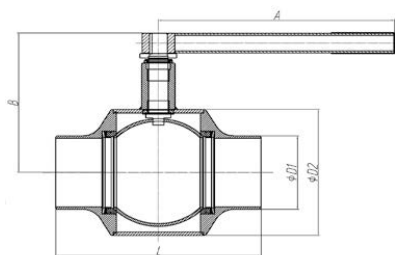

DN	Обозначение	D1	D2	A	B	L
		mm				
150	АЭСК КШПП-150-25	159	273	550	290	400

DN	Обозначение	D1	D2	A	B	L
		mm				
150	АЭСК КШПФ-150-25	159	273	550	290	420

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 200-300

приварное, комбинированное и фланцевое исполнение



Основные характеристики: цельносварные шаровые краны

Климатическое исполнение: У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69

Рабочая среда: вода, рабочие среды группа 2
ТР ТС 032/2013

Направление подачи рабочей среды: любое

Температура рабочей среды: до $\approx +200^{\circ}\text{C}$



Номинальное давление, PN: 0,6МПа; 1,0МПа; 1,6МПа;
2,5МПа; 4,0МПа

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005,
ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали

Наименование материала

Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ / Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина тарельчатая	Сталь пружинная

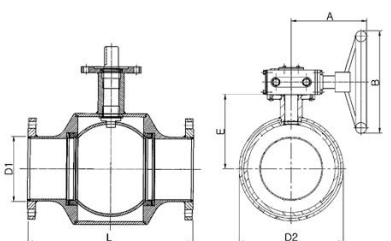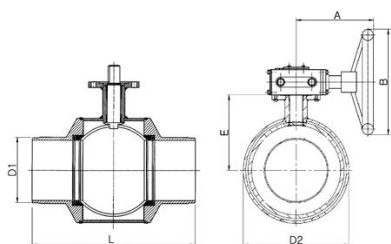

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
200	АЭСК КШПП-200-25	219	351	560	310	350	300
250	АЭСК КШПП-250-25	273	426	570	330	450	350
300	АЭСК КШПП-300-25	325	530	650	370	500	400

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
200	АЭСК КШПФ-200-25	219	351	580	310	350	300
250	АЭСК КШПФ-250-25	273	426	590	330	450	350
300	АЭСК КШПФ-300-25	325	530	670	370	500	400

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ

ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 400-600

приварное и фланцевое исполнение



Основные характеристики: цельносварные шаровые краны

Климатическое исполнение: У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69

Рабочая среда: вода, рабочие среды группа 2
ТР ТС 032/2013

Направление подачи рабочей среды: любое

Номинальное давление, PN: 0,6МПа; 1,0МПа; 1,6МПа;
2,5МПа; 4,0МПа



Температура рабочей среды: до $\approx +200^{\circ}\text{C}$

Класс герметичности: «А» по ГОСТ 9544-2005,
ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали

Наименование материала

Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ / Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

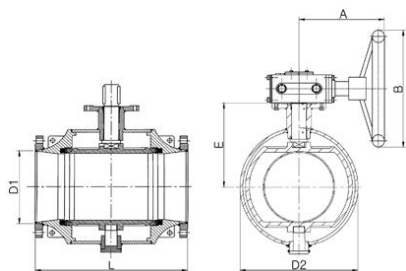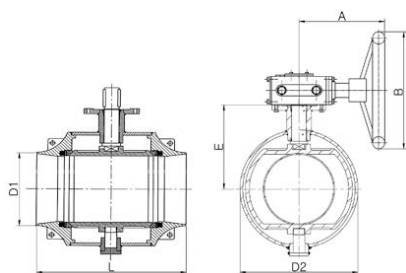

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
400	АЭСК КШПП-400-25	426	660	800	455	500	470
500	АЭСК КШПП-500-25	530	820	1060	480	800	610
600	АЭСК КШПП-600-25	630	1020	1200	480	800	670

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
400	АЭСК КШПФ-400-25	426	660	800	455	500	470
500	АЭСК КШПФ-500-25	530	820	1155	480	800	610
600	АЭСК КШПФ-600-25	630	1020	1230	480	800	670

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ DN 700-1400

приварное исполнение



Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Номинальное давление, PN:	0,6МПа; 1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011

Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ/ Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

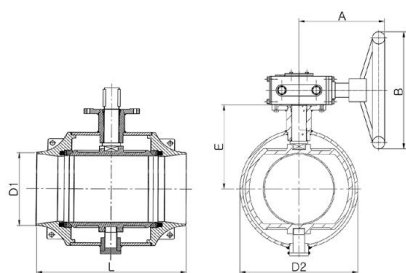

DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
700	АЭСК КШПП-700-25	720	1150	1515	650	900	740
800	АЭСК КШПП-800-25	820	1280	1525	790	900	830
900	АЭСК КШПП-900-25	920	1430	1710	790	900	940
1000	АЭСК КШПП-1000-25	1020	1600	1965	820	1000	1050
1200	АЭСК КШПП-1200-25	1220	1940	2200	870	1000	1215
1400	АЭСК КШПП-1400-25	1420	2240	2400	по запросу		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ


ПОЛНОПРОХОДНЫЕ ШАРОВЫЕ КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ DN 200-1400

приварное и фланцевое исполнение




Основные характеристики:	цельносварные шаровые краны
Климатическое исполнение:	У1, УХЛ по ГОСТ 15150-69
Рабочая среда:	вода, рабочие среды группа 2 ТР ТС 032/2013
Направление подачи рабочей среды:	любое
Номинальное давление, PN:	0,6МПа; 1,0МПа; 1,6МПа; 2,5МПа; 4,0МПа
Температура рабочей среды:	до $\approx +200^{\circ}\text{C}$
Класс герметичности:	«А» по ГОСТ 9544-2005, ГОСТ Р 54808-2011


Наименование детали	Наименование материала
Корпус, горловина	Сталь 20 / Сталь 09Г2С
Патрубок	Сталь 20Л / Сталь 20ГЛ
Шпиндель	Сталь 20Х13
Пробка	Сталь 08Х18Н10Т
Седло	Фторопласт Ф4К20
Кольца уплотнительные	Фторсилоксановый эластомер
Пружина	Сталь пружинная

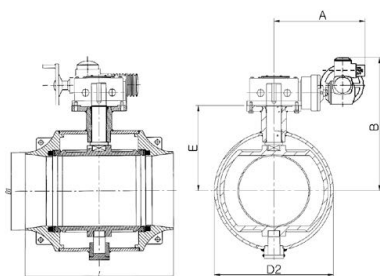


DN	Обозначение	D1	D2	L	A	B	E
mm							
200	АЭСК КШПП-200-25	219	351	560	371	583	302
250	АЭСК КШПП-250-25	273	426	570	380	669	356
300	АЭСК КШПП-300-25	325	530	650	498	737	420
400	АЭСК КШПП-400-25	426	660	800	575	781	470
500	АЭСК КШПП-500-25	530	820	1060	590	902	610
600	АЭСК КШПП-600-25	630	1020	1200	605	1024	670
700	АЭСК КШПП-700-25	720	1150	1515	648	1100	740
800	АЭСК КШПП-800-25	820	1280	1525	691	1177	830
900	АЭСК КШПП-900-25	920	1430	1710	802	1268	940
1000	АЭСК КШПП-1000-25	1020	1600	1965	914	1360	1050
1200	АЭСК КШПП-1200-25	1220	1940	2200	930	1581	1215
1400	АЭСК КШПП-1400-25	1420	2240	2400	по запросу		

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию
По запросу шаровые краны могут быть оснащены механическим редуктором или электроприводом
По запросу заказчика шаровые краны поставляются с КОФ









ООО «АЭСК»

Новгородская улица, 23 А, офис 214

Россия, Санкт-Петербург, 191124

Тел.: +7 812-703-05-56, +7 812-703-12-46

info@aesk.ru

www.aesk.ru